


# Опросный лист для заказа № 1

Общий вид

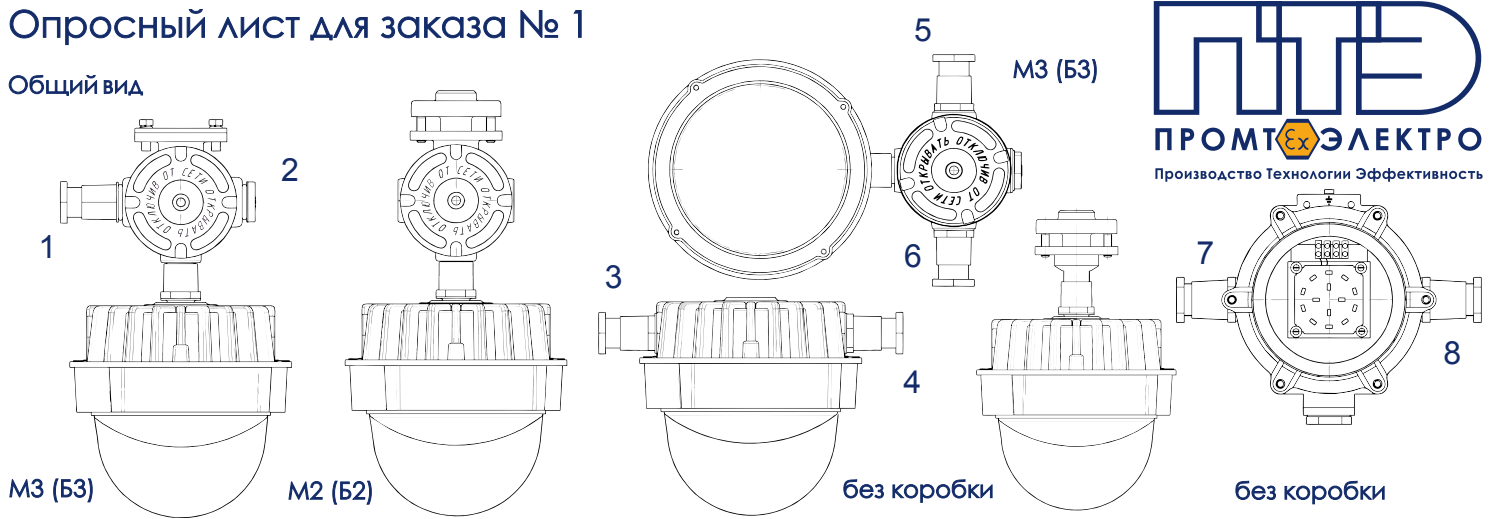

Степень защиты IP:  IP 65  IP 67 Категории взрывоопасности смеси:  IIB  IIC

Тип вводной коробки:  M2 (крепление на трубу G 3/4")  M3  B3  без коробки  
 Тип резьбы:  1  2  3  4  5  6  7  8 G 3/4"  
 1  2  3  4  5  6  7  8 M20x1.5  
 1  2  3  4  5  6  7  8 M25x1.5  
 1  2  3  4  5  6  7  8 Другой: \_\_\_\_\_

Напряжение питания:  176-264 В AC/DC  12-48 В DC  12-48 В AC  
 Световой поток, Лм: не менее \_\_\_\_\_  
 Мощность, Вт:  15  20  30  40  50  60  80  Другая: \_\_\_\_\_  
 Кривая сила света:  равномерная «М» (180°)  глубокая «Г» (30° или 60°)  полуширокая «Л»  
 косинусная «Д» (120°)  Другая: \_\_\_\_\_

Количество кабельных вводов:  1 шт (+ заглушка)  2 шт  Другое: \_\_\_\_\_  
 Марка кабеля: \_\_\_\_\_  
 Наружный диаметр кабеля, мм: \_\_\_\_\_  
 Тип кабеля:  бронированный  небронированный  в металлорукаве  в трубной проводке  
 Материал ввода:  никелированная латунь  алюминиевый сплав

Аксессуары:  защитная решетка  отражатель  Другой: \_\_\_\_\_  
 Полимерное окрашивание (RAL):  9006  3020  1006  Другой: \_\_\_\_\_

Способ монтажа:  универсальная скоба  на рым-болт  на поворотной скобе  
 на монтажную планку  на трубу G 3/4"  на крюк  Другой: \_\_\_\_\_  
 комбинированный подвес  на отвод 45°, 90°, 135°

Количество светильников, шт: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_  
 Примечания заказчика: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

