




# Опросный лист для заказа светильника ДСП52(а)


Общий вид

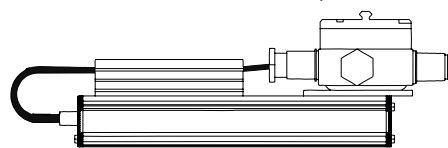

серия 000



серия 001

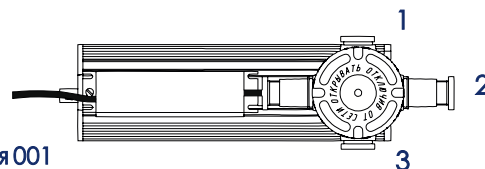

Тип вводной коробки:

- с распределительной коробкой
- без коробки

Тип подключения:

- транзитный
- тупиковый

Напряжение питания:

- 176-264 ВАС/DC
- 12-48 ВDC
- 12-48 ВАС

Мощность, Вт: не менее \_\_\_\_\_ не более \_\_\_\_\_

Категории взрывоопасности смеси:  IIВ  IIС

Тип резьбы:

- 1  2  3 G3/4"
- 1  2  3 M20x1.5
- 1  2  3 M25x1.5
- 1  2  3 Другой: \_\_\_\_\_

Световой поток, Лм: не менее \_\_\_\_\_

Кривая сила света:

- глубокая «Г» (30° или 60°)
- косинусная «Д» (120°)
- Другая: \_\_\_\_\_

Количество кабельных вводов:

- 1 шт (+ заглушка)
- 2 шт
- Другое: \_\_\_\_\_

Материал ввода:

- никелированная латунь
- алюминиевый сплав

Марка кабеля: \_\_\_\_\_

Наружный диаметр кабеля, мм: \_\_\_\_\_

Тип кабеля:


- бронированный
- небронированный
- в металлорукаве
- в трубной проводке

Аксессуары: \_\_\_\_\_


Полимерное окрашивание (RAL):

-  3020
- Другой: \_\_\_\_\_


Способ монтажа:

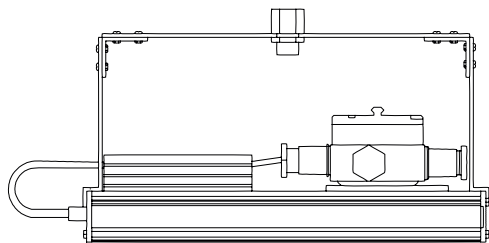

комбинированный подвес (натрубу G3/4")

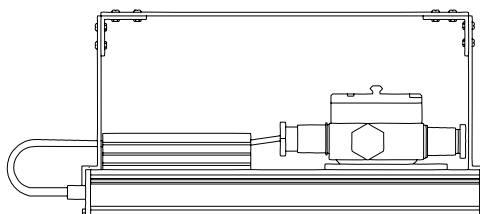

поворотный подвес

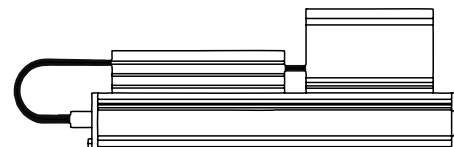

на консоль

Другой: \_\_\_\_\_

Количество светильников, шт: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Примечания заказчика: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

