

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Светильник взрывозащищенный серии ДСП48-15 Lux-Б3-Сп-02-НП-АО

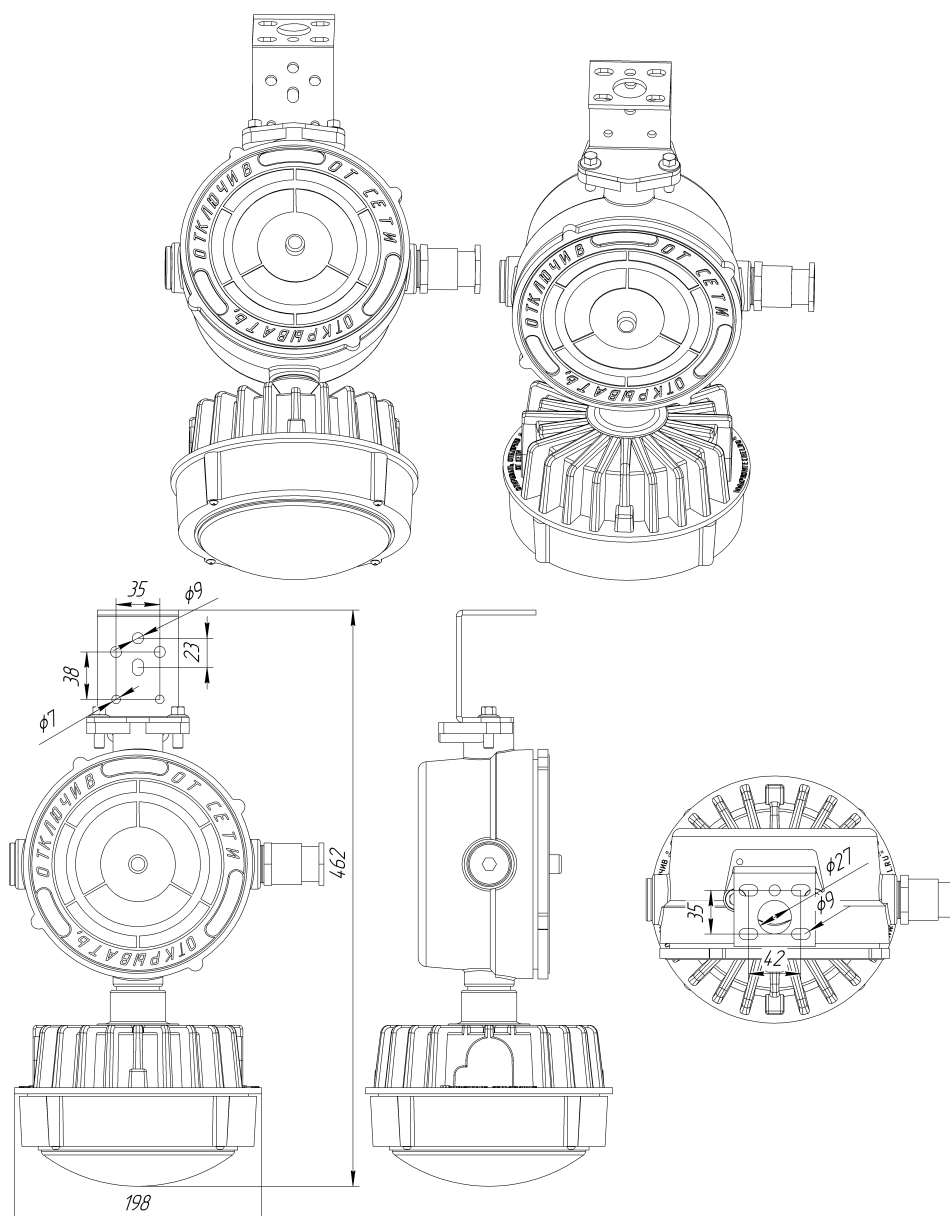

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации
-20°C/+50°C

1 Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X

Температура эксплуатации
-20°C/+60°C

1 Ex db IIC T5 Gb X, Ex tb IIIC T100°C Db X

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективности

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Технические характеристики

Мощность, Вт	15
Световой поток, Лм	2253
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Степень защиты	IP 67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93
Защитное стекло	Ударопрочное, термостойкое, боросиликатное стекло, Сп
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	430x200x125
Масса светильника, кг не более	8.7
Способ крепления	через муфту, поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	12