




Светильник взрывозащищенный серии
ДСП48-20-М3-Сп-02-АО-РВ

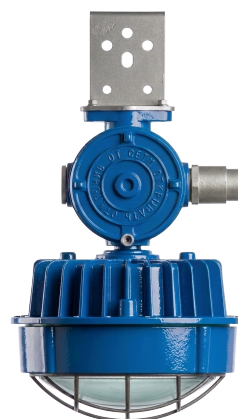

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -20°C/+50°C	PB Ex d I Mb
---	--------------

Технические характеристики

Мощность, Вт	20
Световой поток, Лм	3050
Напряжение питания, В	100 – 264 В AC
Время работы от АКБ	3
Степень защиты	IP67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93
Материал корпуса	Сплав на основе цинка с ограниченным содержанием лёгких металлов (согласно ГОСТ 31610.0-2014 и ГОСТ IEC 60079-1-2011)
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	200x200x359
Масса светильника, кг не более	10.6
Способ крепления	На трубу G3/4, через муфту, поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Технические характеристики

Вводная коробка да

Срок гарантии, мес 60

Габаритный чертеж ДСП48-20-М3-Сп-02-АО-РВ

