



Светильник взрывозащищенный серии  
ДСП48-15-М3-Сп-02-НП-АО-РВ

| Маркировка взрывозащиты                 |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Температура эксплуатации<br>-20°C/+50°C | PB Ex d I Mb X |



| Технические характеристики                       |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                     | 15                                                                                                                    |
| Световой поток, Лм                               | 2253                                                                                                                  |
| Напряжение питания, В                            | 100 – 264 В AC                                                                                                        |
| Время работы от АКБ                              | 3                                                                                                                     |
| Степень защиты                                   | IP67                                                                                                                  |
| Тип источника света                              | светодиодный модуль (LED)                                                                                             |
| Цветовая температура, К                          | 5000                                                                                                                  |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82                | Д (косинусная)                                                                                                        |
| Климатическое исполнение                         | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2                                                                                                  |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам            | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-93                                                                                |
| Материал корпуса                                 | Сплав на основе цинка с ограниченным содержанием лёгких металлов (согласно ГОСТ 31610.0-2014 и ГОСТ IEC 60079-1-2011) |
| Защитное стекло                                  | Закалённое ударопрочное стекло                                                                                        |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I                                                                                                                     |
| Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм         | 340x200x125                                                                                                           |
| Способ крепления                                 | через муфту, поворотный подвес                                                                                        |
| Электрическая схема подключения                  | Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм <sup>2</sup>                                               |
| Возможность транзитного подключения              | да                                                                                                                    |
| Вводная коробка                                  | да                                                                                                                    |
| Срок гарантии, мес                               | 36                                                                                                                    |

РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30






☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ [sale@promtechel.ru](mailto:sale@promtechel.ru)



[promtechel.ru](http://promtechel.ru)

Габаритный чертеж ДСП48-15-МЗ-СП-02-НП-АО-РВ

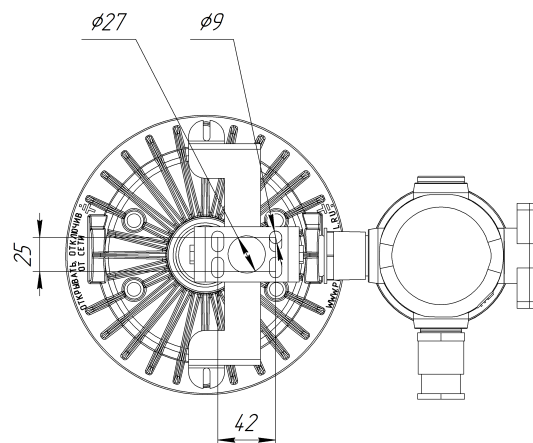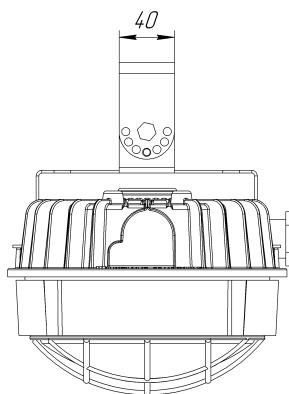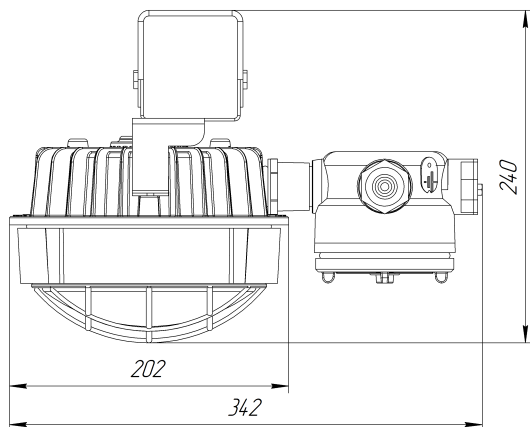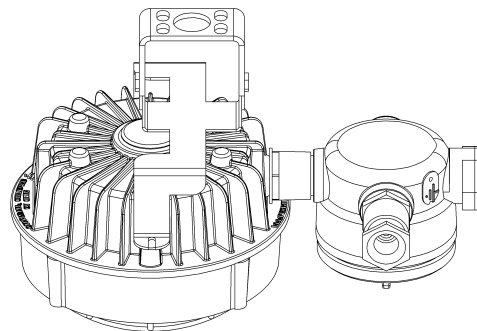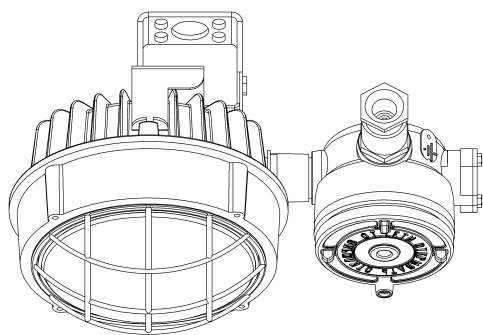

Ex