



Светильник взрывозащищенный серии ПТЭ-ExФ

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -60°C/+60°C	1 Ex db IIC T6 Gb, 1 Ex db IIC T6 Gb
---	--------------------------------------



Технические характеристики

Мощность, Вт	5
Световой поток, Лм	75
Напряжение питания, В	5В DC
Время работы от АКБ	до 3 ч
Степень защиты	IP 67, IP 68
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	К (концентрированная)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Ударопрочное, термостойкое
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	213х60х60
Масса светильника, кг не более	0.8
Способ крепления	карабин
Срок гарантии, мес	60



РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ПТЭ-ЕхФ

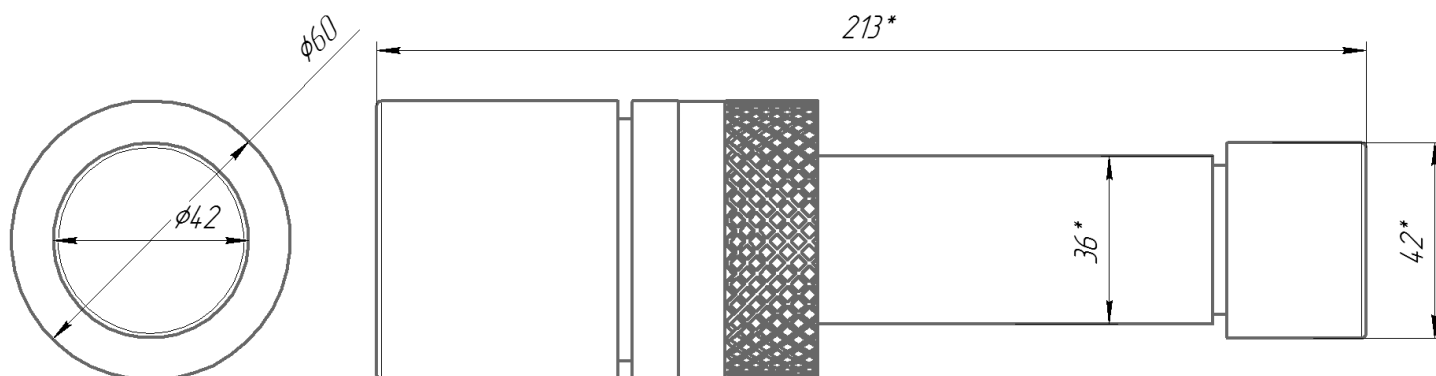

**Справочный размер. Точный размер уточняйте у менеджера.*

