



Светильник взрывозащищенный серии ДСП52(а)-15-ИТк

Маркировка взрывозащиты	
Температура эксплуатации -50°C/+45°C	1Ex db mb IIC T6 Gb X/ Ex tb IIIC T85°C Db X
Температура эксплуатации -50°C/+60°C	1Ex db mb IIB T5 Gb X/ Ex tb IIIC T100°C Db X



Технические характеристики	
Мощность, Вт	не более 15
Напряжение питания, В	176-264 AC
Степень защиты	IP66/67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	528,5x242x101
Масса светильника, кг не более	3.3
Способ крепления	Настенное крепление
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм2
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО
Производство Технологий Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ДСП52(а)-15-ИТк

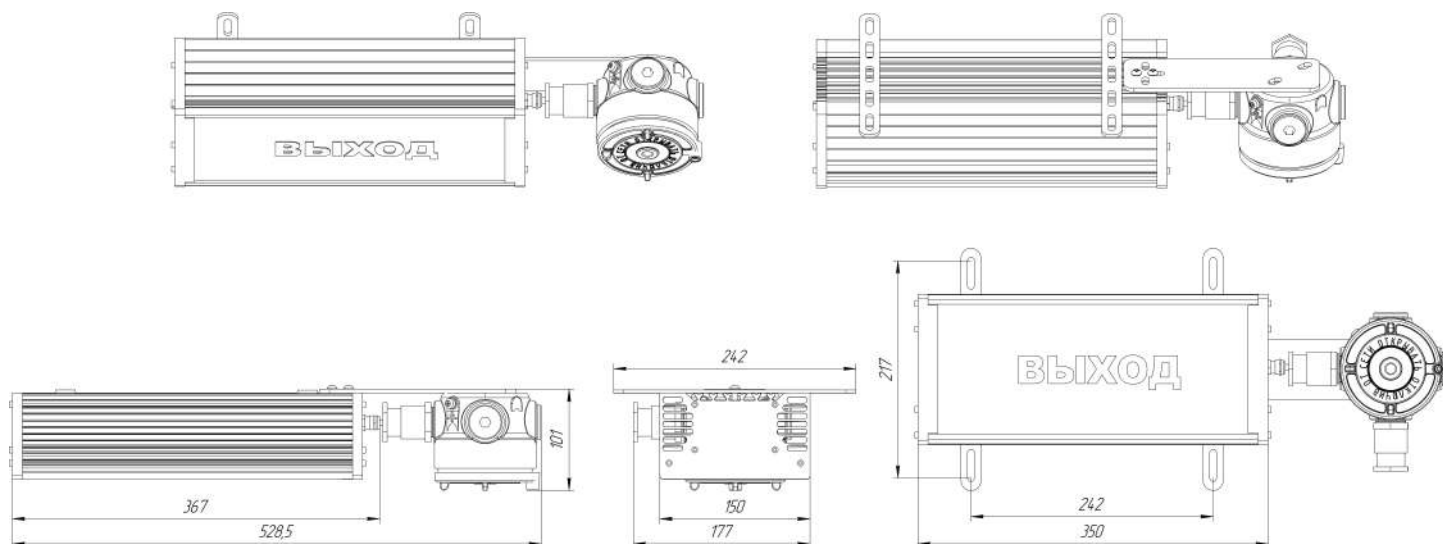

Ex

001	002	003	004
005	006	007	008
009	010	011	012
013	014	015	016
017	018	019	020
021	022	023	024
025	026	027	028
029	030	031	032
033	034	035	036
037	038	039	040
041	042	043	044
045	046	047	048
049	050	051	052
053	054	055	056
057	058	059	060
061			