



Светильник взрывозащищенный серии ДСП52-2-15-ИТк-АО



Маркировка взрывозащиты	
Температура эксплуатации 0С°/+45С°	2Ex db nR IIC T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°С Db X
Температура эксплуатации 0С°/+60С°	2Ex db nR IIC T5 Gc X / Ex tb IIIC T95°С Db X

Технические характеристики	
Мощность, Вт	не более 15
Напряжение питания, В	176-264 AC
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Степень защиты	IP66/67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	530x150x101
Масса светильника, кг не более	4
Способ крепления	Настенное крепление
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм2
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	36



РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Габаритный чертеж ДСП52-2-15-ИТк-АО

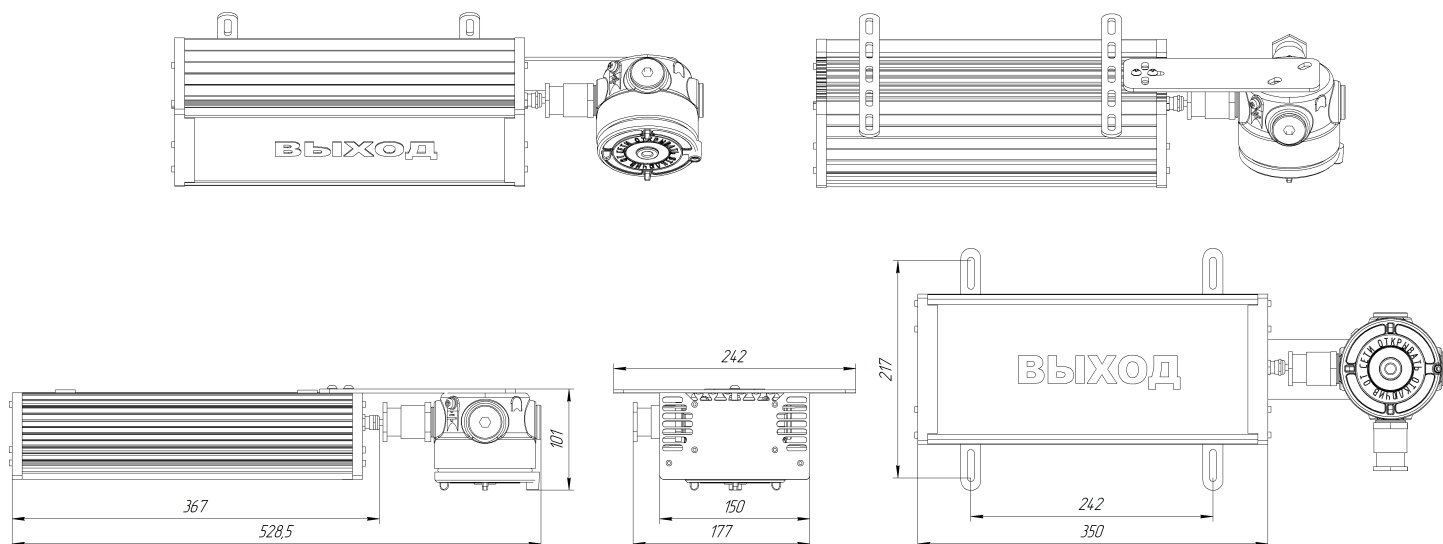

Ex