

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Светильник взрывозащищенный серии ДСП52а-60-001-Г/К/Ш-МС

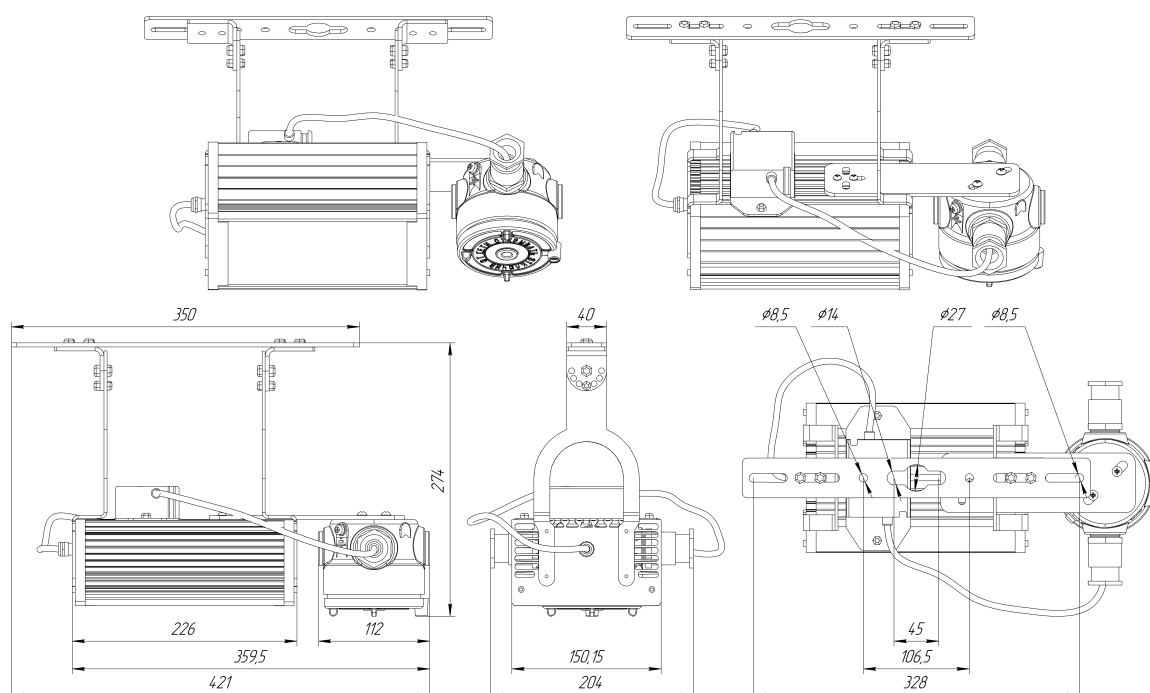

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -50°C/+45°C	1Ex db mb IIC T6 Gb X/ Ex tb IIIC T85°C Db X
Температура эксплуатации -50°C/+60°C	1Ex db mb IIC T5 Gb X/ Ex tb IIIC T100°C Db X

Технические характеристики

Мощность, Вт	60
Световой поток, Лм	6635
Напряжение питания, В	176-264 AC
Степень защиты	IP66
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Г(60°) / К(30°) / Ш(150°)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Технические характеристики

Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло (матовое)
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	426x150x266
Масса светильника, кг не более	5.75
Способ крепления	Поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

