

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективности

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Светильник взрывозащищенный серии ДСП52-2-120-001-Г/К/Ш (двойной)

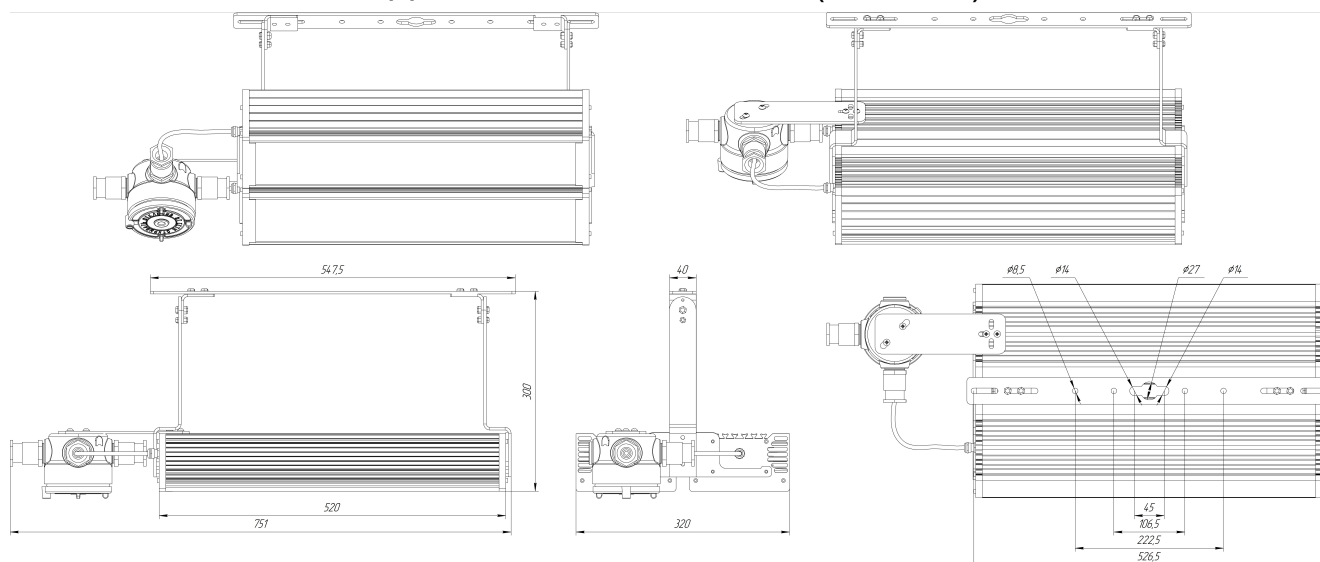

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации -50°C/+45°C	2Ex db nR IIC T6 Gc X/ Ex tb IIIC T85°C Db X
Температура эксплуатации -50°C/+60°C	2Ex db nR IIC T5 Gc X/ Ex tb IIIC T100°C Db X
Температура эксплуатации -50°C/+70°C	2Ex db nR IIC T4 Gc X/ Ex tb IIIC T135°C Db X

Технические характеристики

Мощность, Вт	2 x 120
Световой поток, Лм	36824
Напряжение питания, В	176-264 AC
Степень защиты	IP67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Г(90°) / К(60°) / Ш(150°)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Технические характеристики

Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	751X320X266
Масса светильника, кг не более	15,5
Способ крепления	Поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да
Срок гарантии, мес	60

