

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Светильник взрывозащищенный серии ДСП52-2-30-000-МС

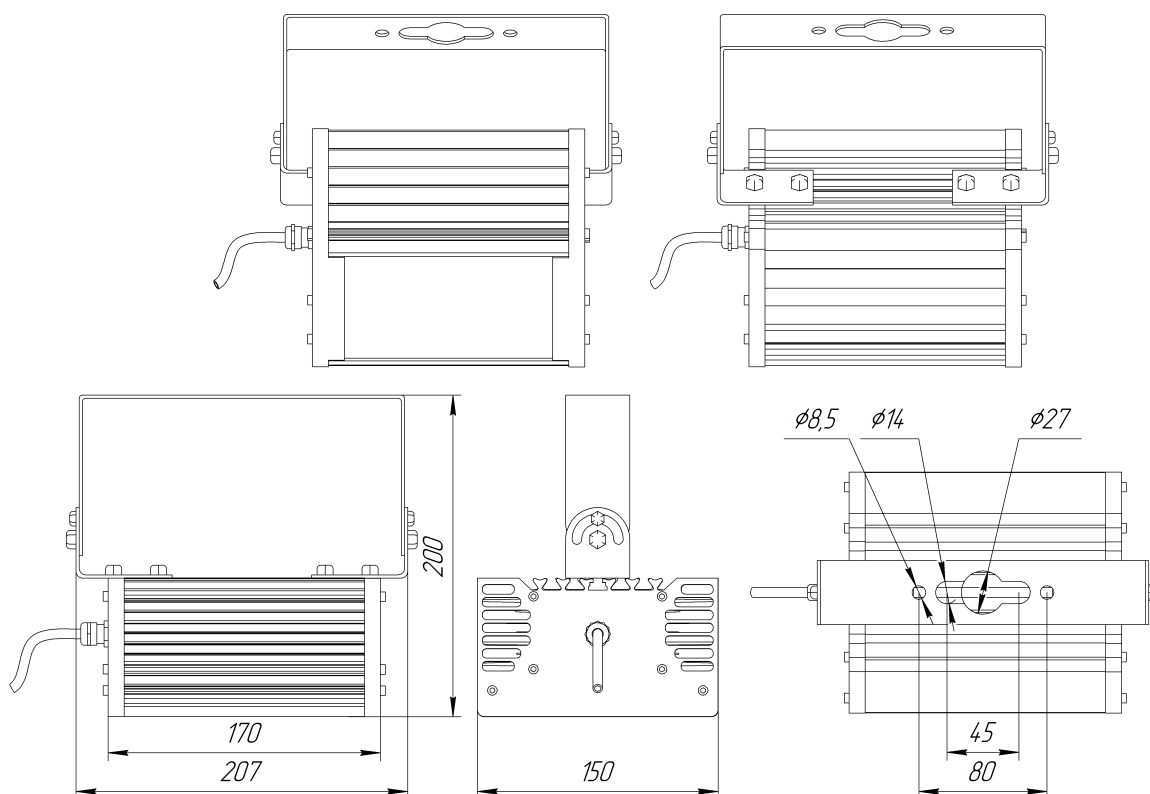

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации
-50°C/+45°C

2Ex nR IIC T6 Gc X/ Ex tb IIIC T85°C Db X

Температура эксплуатации
-50°C/+60°C

2Ex nR IIC T5 Gc X/ Ex tb IIIC T100°C Db X

Технические характеристики

Мощность, Вт

30

Световой поток, Лм

4894

Напряжение питания, В

176-264 AC

Степень защиты

IP67

Тип источника света

светодиодный модуль (LED)

Цветовая температура, К

5000

Кривая силы света по
ГОСТ17677-82

Д (косинусная)

Климатическое исполнение

У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru



promtechel.ru

Технические характеристики

Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное матовое стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	203X150X200
Масса светильника, кг не более	2.4
Способ крепления	Поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм ²
Возможность транзитного подключения	нет
Вводная коробка	нет
Срок гарантии, мес	60