



Светильник взрывозащищенный серии  
ВЗГ-200Дн-30 Lux-M2

Маркировка взрывозащиты

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+50°C | 1 Ex db IIB T6 Gb X, Ex tb IIIC<br>T85°C Db X  |
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+60°C | 1 Ex db IIB T5 Gb X, Ex tb IIIC<br>T100°C Db X |
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+70°C | 1 Ex db IIB T4 Gb X, Ex tb IIIC<br>T135°C Db X |



Технические характеристики

|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                        | 30                                                          |
| Световой поток, Лм                                  | 4507                                                        |
| Напряжение питания, В                               | 100 – 264 В AC                                              |
| Степень защиты                                      | IP 67                                                       |
| Тип источника света                                 | светодиодный модуль (LED)                                   |
| Цветовая температура, К                             | 5000                                                        |
| Кривая силы света по<br>ГОСТ17677-82                | Д (косинусная)                                              |
| Климатическое исполнение                            | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2                                        |
| Устойчивость к вибрационным<br>нагрузкам            | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91                      |
| Материал корпуса                                    | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94                            |
| Защитное стекло                                     | Ударопрочное, термостойкое, боросиликатное стекло, С        |
| Класс поражения от поражения<br>электрическим током | I                                                           |
| Габаритные размеры<br>светильника ДхШхВ, мм         | 431X192X192                                                 |
| Масса светильника, кг не более                      | 5.5                                                         |
| Способ крепления                                    | На трубу G3/4, через муфту, поворотный подвес               |
| Электрическая схема<br>подключения                  | Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм2 |
| Возможность транзитного<br>подключения              | нет                                                         |
| Вводная коробка                                     | да                                                          |
| Срок гарантии, мес                                  | 60                                                          |

РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ [sale@promtechel.ru](mailto:sale@promtechel.ru)



[promtechel.ru](http://promtechel.ru)

Габаритный чертеж ВЗГ-200Дн-30 Lux-M2

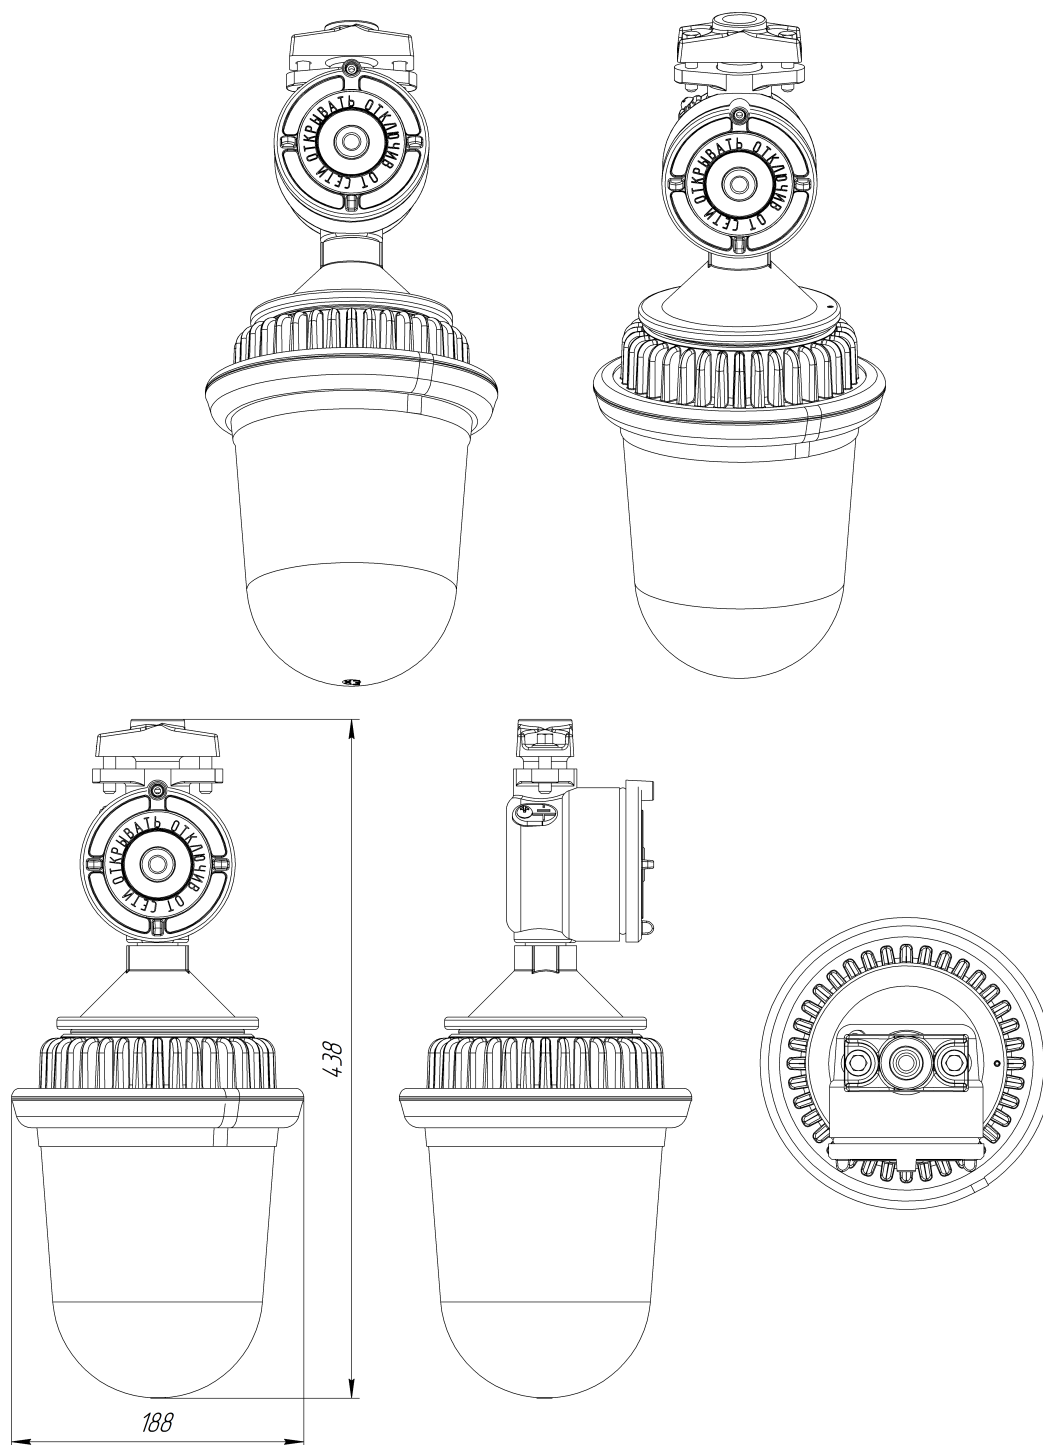

Ex