



Светильник взрывозащищенный серии  
ДСП48-25-M2-Cy-02-Tr-HB

| Маркировка взрывозащиты                 |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+50°C | 1 Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X  |
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+60°C | 1 Ex db IIC T5 Gb X, Ex tb IIIC T100°C Db X |
| Температура эксплуатации<br>-60°C/+70°C | 1 Ex db IIC T4 Gb X, Ex tb IIIC T135°C Db X |

| Технические характеристики                       |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                     | 25                                                                      |
| Световой поток, Лм                               | 2599                                                                    |
| Напряжение питания, В                            | 12 – 36 В DC                                                            |
| Степень защиты                                   | IP 67                                                                   |
| Тип источника света                              | светодиодный модуль (LED)                                               |
| Цветовая температура, К                          | 5000                                                                    |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82                | M(Равномерная)                                                          |
| Климатическое исполнение                         | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2                                                    |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам            | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90                                  |
| Материал корпуса                                 | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93                                        |
| Защитное стекло                                  | Ударопрочное, термостойкое, боросиликатное стекло, Cy                   |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I                                                                       |
| Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм         | 375x200x200                                                             |
| Масса светильника, кг не более                   | 5.4                                                                     |
| Способ крепления                                 | На трубу G3/4, через муфту, поворотный подвес                           |
| Электрическая схема подключения                  | Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> |
| Возможность транзитного подключения              | да                                                                      |
| Вводная коробка                                  | да                                                                      |
| Срок гарантии, мес                               | 60                                                                      |

РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологий Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30






☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ [sale@promtechel.ru](mailto:sale@promtechel.ru)



[promtechel.ru](http://promtechel.ru)

Габаритный чертеж ДСП48-25-М2-Су-02-Тр-НВ

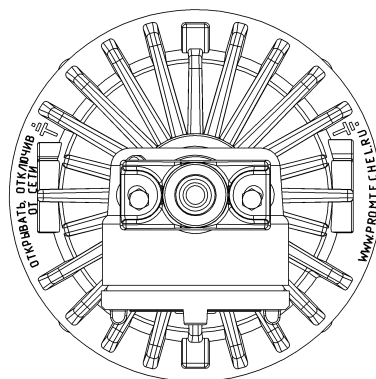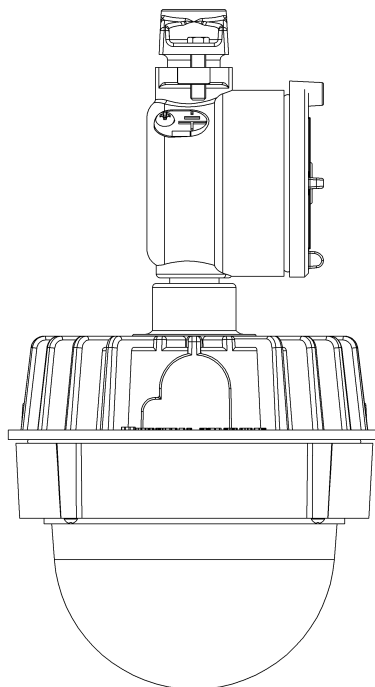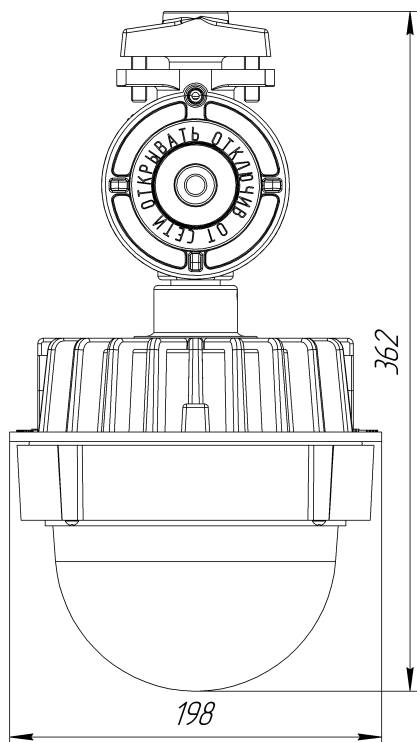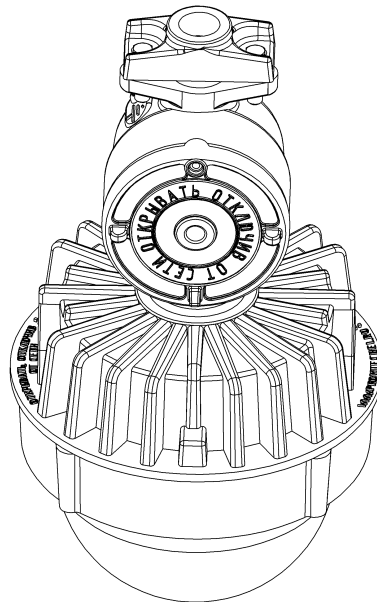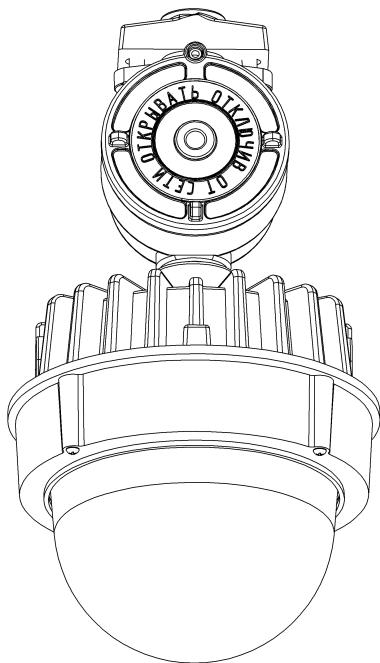

Ex