




## Светильник взрывозащищенный серии ДСП52-20Н-000

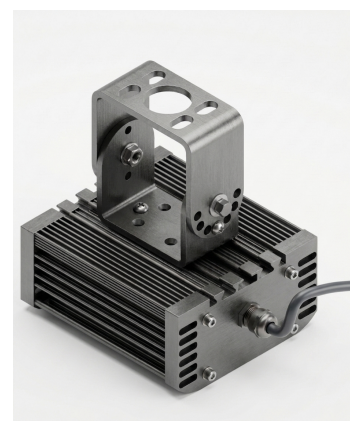

### Маркировка взрывозащиты

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Температура эксплуатации<br>-50°C/+45°C | 1 Ex mb IIB T6 Gb X/ Ex tb IIIC<br>T85°C Db X |
| Температура эксплуатации<br>-50°C/+60°C | 1Ex mb IIB T5 Gb X, Ex tb IIIC<br>T100°C Db   |

### Технические характеристики

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                     | 20                                                   |
| Световой поток, Лм                               | 2200                                                 |
| Напряжение питания, В                            | 12 – 36 В DC                                         |
| Степень защиты                                   | IP66                                                 |
| Тип источника света                              | светодиодный модуль (LED)                            |
| Цветовая температура, К                          | 5000                                                 |
| Кривая силы света по ГОСТ17677-82                | Д (косинусная)                                       |
| Климатическое исполнение                         | У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2                                 |
| Устойчивость к вибрационным нагрузкам            | степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91               |
| Материал корпуса                                 | алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94                     |
| Защитное стекло                                  | Монолитный оптический поликарбонат                   |
| Класс поражения от поражения электрическим током | I                                                    |
| Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм         | 350x106x235                                          |
| Масса светильника, кг не более                   | 1.9                                                  |
| Способ крепления                                 | Поворотный подвес                                    |
| Электрическая схема подключения                  | Прямое подключение сечением 0,75-2,5 мм <sup>2</sup> |
| Возможность транзитного подключения              | нет                                                  |
| Вводная коробка                                  | нет                                                  |
| Срок гарантии, мес                               | 60                                                   |

РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30


☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ [sale@promtechel.ru](mailto:sale@promtechel.ru)



[promtechel.ru](http://promtechel.ru)

Габаритный чертеж ДСП52-20н-000

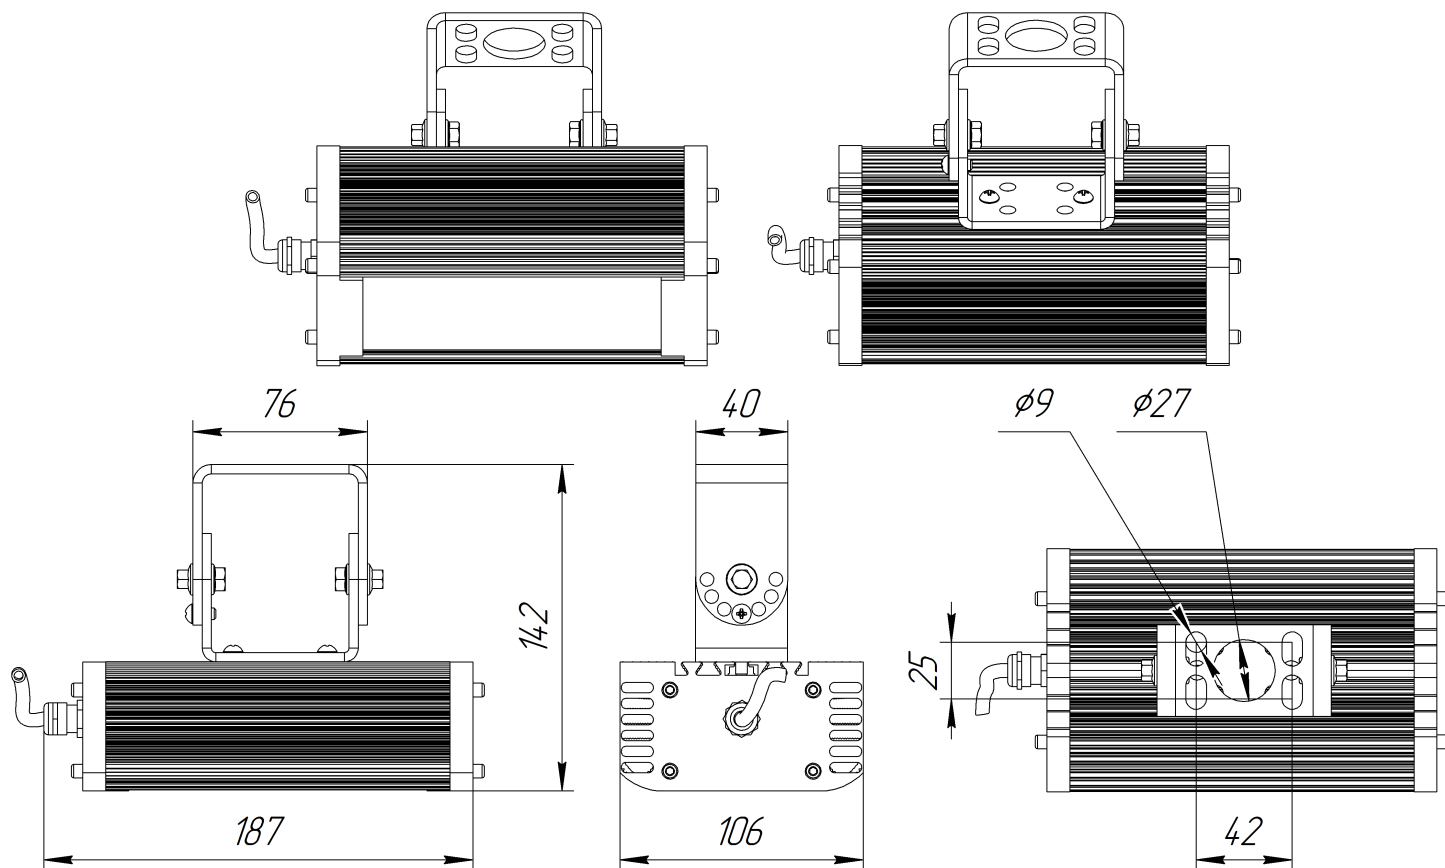

Ex