



Как пользоваться сайтом «Промтехэлектро»

Практический маршрут для инженеров и снабженцев : от поиска серии и настройки характеристик до листа запроса , заказа и инженерной поддержки .

ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И СНАБЖЕНЦЕВ

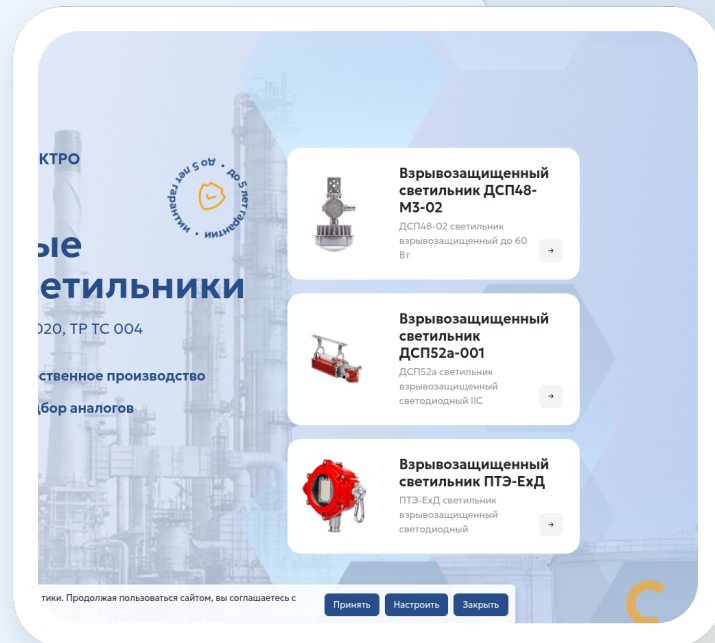

Пройдите путь от задачи до заявки за 6 шагов

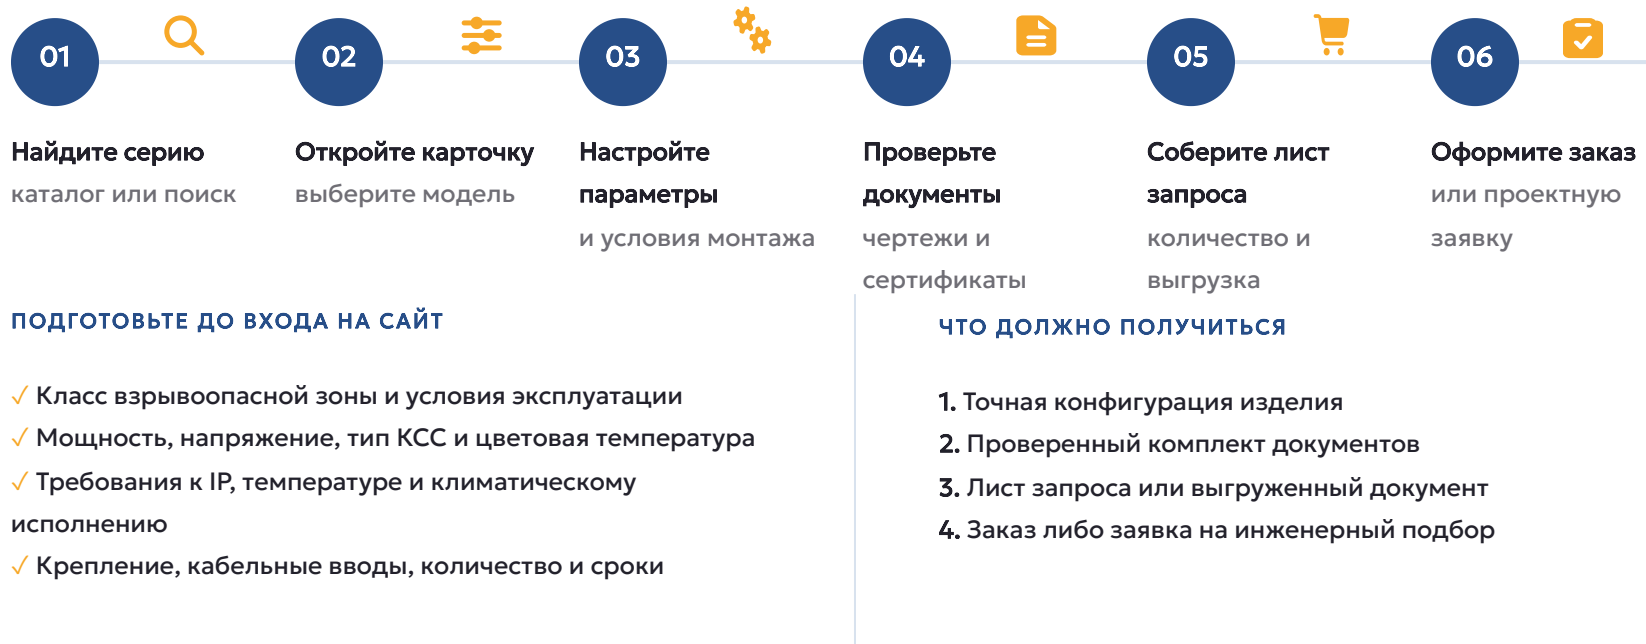

Находите серию через каталог или точный поиск

ПУТЬ 1 — КАТАЛОГ

1

Откройте «Каталог» и двигайтесь по пути:

тип оборудования → серия → модификация

Подходит, когда нужно сравнить серии или вы ещё не знаете точный артикул.

КАТАЛОГ



Взрывозащищённые светильники и оборудование

Аварийные взрывозащищённые светильники
Взрывозащищённое оборудование
Взрывозащищённые переносные фонари
Взрывозащищённые светильники
Информационные табло, светосигнальные устройства
Термостойкие и специальные светильники



Дополнительное оборудование к продукции

Дополнительное оборудование к продукции



Общепромышленное освещение

Офисные светильники
Светильники ЖКХ
Уличные и промышленные светильники



Рециркуляторы

РБ-ПТЭ

ПУТЬ 2 — СТРОКА ПОИСКА

2

Введите артикул или часть названия, например ДСП48, затем откройте подходящую карточку из выдачи.

ПОИСК



ДСП48-М3-02-НП-АО РВ

[Подробнее](#)


ДСП48-М3-02-АО РВ

[Подробнее](#)


ДСП48-М4-02-АО


[Подробнее](#)


ДСП48-Б3-02-АО

[Подробнее](#)

В карточке товара сначала соберите конфигурацию

ПРИМЕР: ДСП48-02

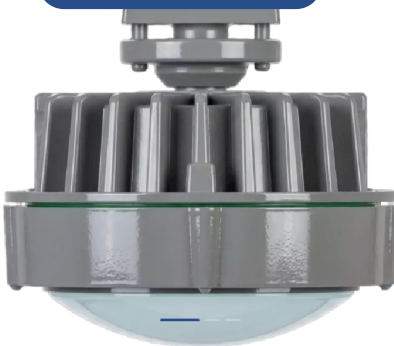

Укажите характеристики [Сбросить](#) [Скопировать](#)

Мощность, Вт 15	Температура эксплуатации Т4(-60°C/+70°C)
Степень защиты IP IP67	Тип КСС Д(120°)
Цветовая температура, К 5000	Диапазон питающего напряжения, В 100-264 AC
Крепление Комбинированный подвес	Климатическое исполнение УХЛ(ХЛ)1
Окрашивание Да	

Опишите подробности монтажа, а так же: тип, размер, материал и количество кабельных вводов


-
1
+
В корзину
Нужны оптом?
Почта для заявок
sales@promtehal.ru

- 1 Выберите электрические параметры**
Мощность, напряжение, КСС, цветовая температура.
- 2 Зафиксируйте условия эксплуатации**
Температурный класс, IP и климатическое исполнение.
- 3 Добавьте монтажные детали**
Крепление, окрашивание, тип и количество кабельных вводов.
- 4 Скопируйте конфигурацию или нажмите «В корзину»**
Количество можно изменить уже в листе запроса.



Проверка перед добавлением: параметры в выпадающих списках должны совпадать с ТЗ. Набор опций зависит от выбранной модели.

Перед спецификацией скачайте документы и сверьте маркировку

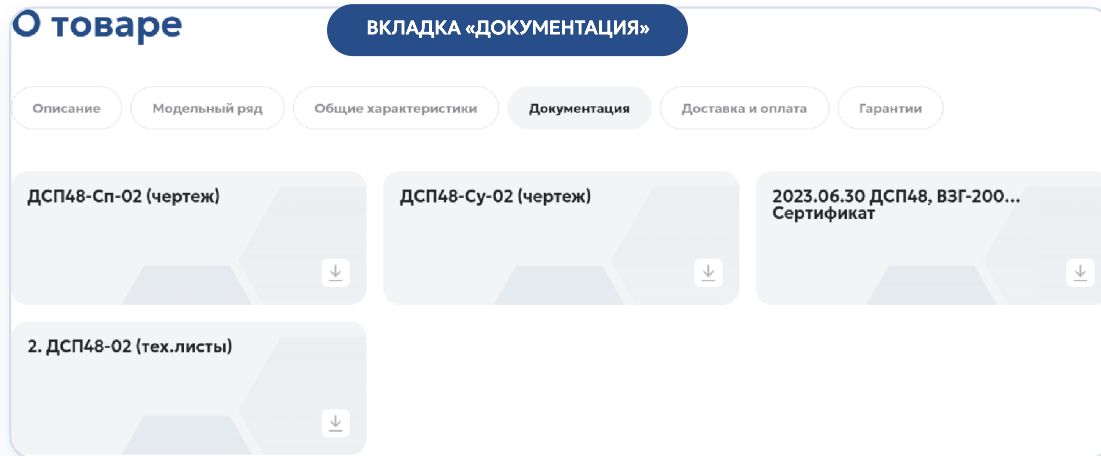

ЧТО ИЩЕМ В КАРТОЧКЕ

-  **Чертежи**
габариты, установка, присоединение
-  **Сертификаты**
соответствие требованиям и срок действия
-  **Технические листы**
характеристики и модификации серии

СВЕРКА ПЕРЕД ЗАЯВКОЙ

01 Ех-маркировка и класс зоны

02 IP, температура и климатическое исполнение

03 Напряжение, КСС и цветовая температура

04 Крепление и кабельные вводы

Лист запроса фиксирует состав и параметры заказа

ЛИСТ ЗАПРОСА

Очистить корзину ✕



ДСП48-02
 Мощность, Вт: 15
 Температура эксплуатации: T4(-60°C/+70°C)
 Степень защиты IP: IP67
 Тип КСС: Д(120°)
 Цветовая температура, К: 5000
 Диапазон питающего напряжения, В: 100-264 AC
 Крепление: Комбинированный подвес
 Климатическое исполнение: УХЛ/ХЛ/1
 Окрашивание: Да

- 1 +



[Выгрузить в документ](#)

Перейти к оформлению заказа →

➔

ОФОРМЛЕНИЕ

Уже покупали? Нажмите для входа

Контактная информация

Имя *

Телефон *

Email *

ИНН (необязательно)

КПП (необязательно)

Ваш комментарий к заказу (необязательно)

Ваш комментарий к заказу

Ваш заказ



ДСП48-02
Мощность, Вт: 15

x 1

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- 1

Проверьте состав
позиции и выбранные
параметры
- 2

Измените количество
при необходимости
очистите корзину
- 3

Выгрузите документ
для согласования внутри
компании
- 4

Перейдите к оформлению
заполните имя, телефон, email;
ИНН и КПП — по необходимости

Недостаточно данных? Передайте задачу инженерам

Заполните форму для подбора оптимального решения

Контактная информация

Исполнитель

Введите название организации

Контактное лицо *

ФИО ответственного лица

Номер телефона *

+7 () - - -

E-mail

example@domain.com

ИНН

Введите ИНН организации


Наименование проекта

Название проекта или объекта

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Используйте, когда нужен подбор под объект.

Заполните контакты, класс зоны, температурные требования и параметры помещения. Форма ведёт по техническим полям последовательно.

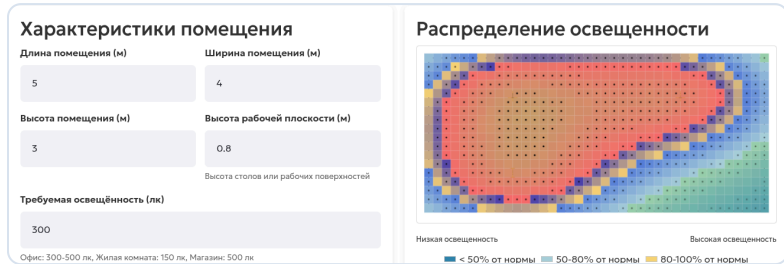

РАСЧЁТ ОСВЕЩЁННОСТИ

Подходит для ориентировочной оценки. Для детальной светотехнической экспертизы сайт предлагает направить запрос на sale@promtechel.ru.



«Заказать проект»

Опишите задание и прикрепите файл. На сайте указано ограничение: не более 20 МБ.

Заказать проект

Ваше имя

Email *

+7 () - - -

Краткое описание задания по проекту

Применить файл

Если сомневаетесь в комплектации — не угадывайте параметры, отправьте опросный лист или проектную заявку

Перед отправкой запроса проверьте шесть пунктов

РАБОЧИЙ ЧЕК-ЛИСТ

- 01 Условия объекта:** класс взрывоопасной зоны, температура, среда эксплуатации
- 02 Электрические параметры:** мощность, напряжение, КСС, цветовая температура
- 03 Защита и исполнение:** IP, температурный класс, климатическое исполнение
- 04 Монтаж:** крепление, окрашивание, кабельные вводы и особенности установки
- 05 Закупка:** количество, контактные данные, ИНН и КПП организации
- 06 Документы:** сертификаты, чертежи, технические листы и выгрузка листа запроса

ОТКРЫТЬ САЙТ



promtechel.ru

КОНТАКТЫ

 sale@promtechel.ru

 [8 \(800\) 500 96 01](tel:88005009601)

 Аккаунт и избранное доступны в шапке сайта