




Светильник взрывозащищенный серии
ДСП52а-60-АО-Г_К_Ш (исп.2)

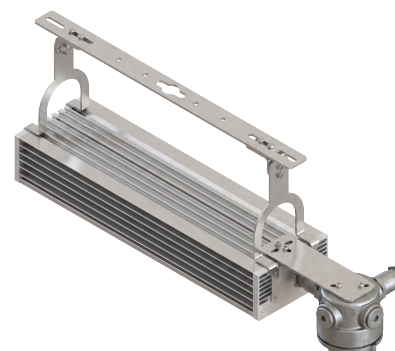

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации 0С°/+45С°	1Ex db mb IIC T6 Gb X/ Ex tb IIIC T85°С Db X
Температура эксплуатации 0С°/+60С°	1Ex db mb IIC T5 Gb X/ Ex tb IIIC T100°С Db X

Технические характеристики

Мощность, Вт	60
Световой поток, Лм	7058
Напряжение питания, В	176-264 AC
Время работы от АКБ	3
Степень защиты	IP66, IP67
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Г(90°) / К(60°) / Ш(150°)
Климатическое исполнение	У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-91
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-94
Защитное стекло	Закалённое ударопрочное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника ДхШхВ, мм	497X160X266
Масса светильника, кг не более	6.2
Способ крепления	Поворотный подвес
Электрическая схема подключения	Прямое подключение к клеммам L, N, PE сечением 0,75-2,5 мм2
Возможность транзитного подключения	да
Вводная коробка	да

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПРОМТЕХЭЛЕКТРО

Производство Технологии Эффективность

☎ 8 (800) 500 96 01

☎ 8 (831) 429 03 30

☎ 8 (920) 074 40 03  

✉ sale@promtechel.ru




promtechel.ru

Технические характеристики

Срок гарантии, мес

36

Габаритный чертеж ДСП52а-60-АО-Г_К_Ш (исп.2)

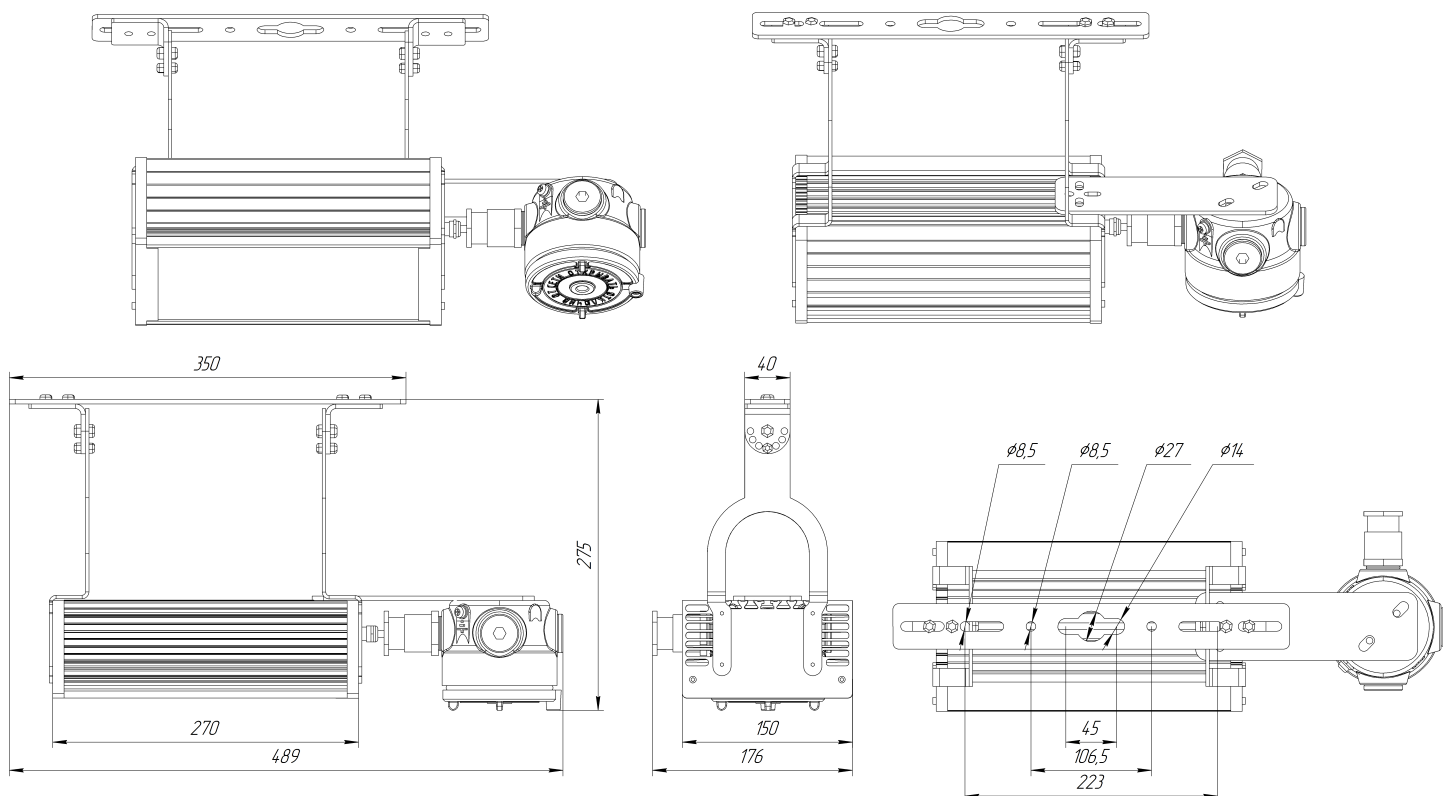

Ex